



# IPC-7120 壁挂式工业控制计算机(B85)

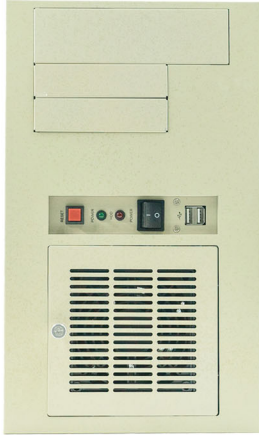

## 产品特点


- ◆ 壁挂式7槽工业机箱 工业灰
- ◆ 支持Intel LGA 1150 酷睿4代I系列/Pentium G系列处理器
- ◆ 采用intel B85芯片组
- ◆ 4\*240PIN DDR3 1333 /1600 MHZ, 单根8G 最大支持32G
- ◆ 1\*VGA接口、1\*DVI-D 、1\*HDMI接口 2\*Intel千兆网口
- ◆ 1\*1\*PCIe\*16、2\*PCIe\*4、4\*PCI
- ◆ 6\*COM, , 1\*LPT, 8\*USB2.0, 4\*USB3.0, 8-bit GPIO,




## 产品规格

产品名称	规格/型号
机箱	IPC-7120 (IMBA-B85-A1)
处理器	支持Intel LGA 1150 酷睿4代I系列/Pentium G系列处理器
芯片组	Intel B85芯片组
内存	4*240PIN DDR3 1333 /1600MHZ, 单根8GB, 最大支持32G
显示接口	1个VGA接口, 1个DVI-D 接口, 1个HDMI, 支持独立双显、三显
存储器	提供5个SATA接口, 其中SATA1~4支持SATA3.0, 1个SATA.2.0, 1个mSATA/Mini-PCIe插槽
网路	2个Intel I211AT 10/100/1000M bps 网络接口
I/O接口	6个串口, 最大可扩展10串口, 其中COM1/2支持RS-232/422/485 前面板2个USB2.0, 后面板提供2个USB2.0, 接口4个USB3.0接口, 可通过Wafer扩充6个USB2.0 1个LPT 1个8-bit GPIO
扩展总线	提供1个1*PCIe*16, 支持PCIe 3.0规格, 提供2*PCIe*4 (其中一个支持PCIe*1信号) 支持PCIe2.0规格, 4个PCI插槽
看门狗	255级, 可编程秒/分 支持超时中断或系统复位
音频	支持后面板MIC-in, line-in, line-out
键盘/鼠标	后面板支持一个PS/2接口
指示灯	前置电源, 硬盘, 开关指示灯开关
开关	前置ATX开关, 后置凤凰端子远程备用电源指示灯开关接口
供电方式	ATX 宽压电源110~260V AC/DC 300W
工作环境	0℃ ~50℃; 5%~90% (非凝结状态)
储存环境	-20℃ ~60℃; 5%~90% (非凝结状态)
工作振动	0.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 运行状态下 1.5 g rms/ 5 ~ 500 Hz/ 非运行状态下
冲击	15 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 运行状态下 30 G 峰值加速度 (持续时间 11m sec.), 非运行状态下
EMC	CE/FCC Class B
MTBF	≥ 60,000 小时
机箱尺寸	宽330mm**深400mm*高200mm
系统支持	linux/Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/Windows 2003/Windows 2008
整机重量	>11KG

# 产品架构

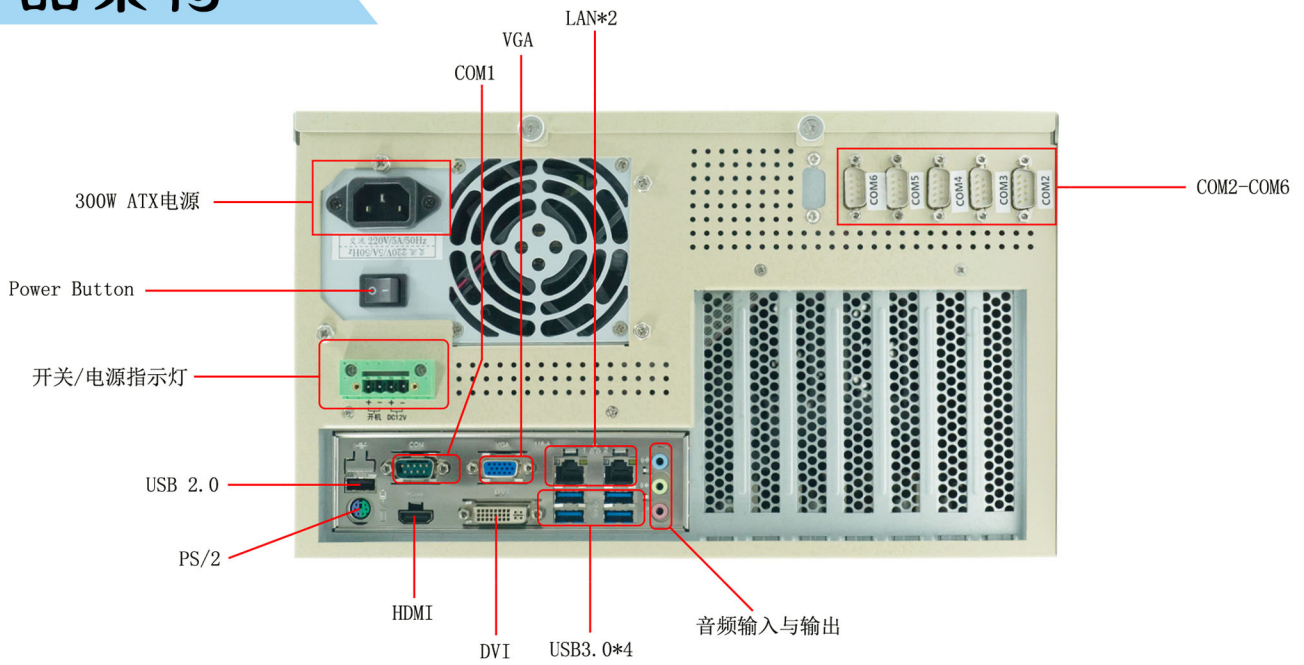

# 产品尺寸

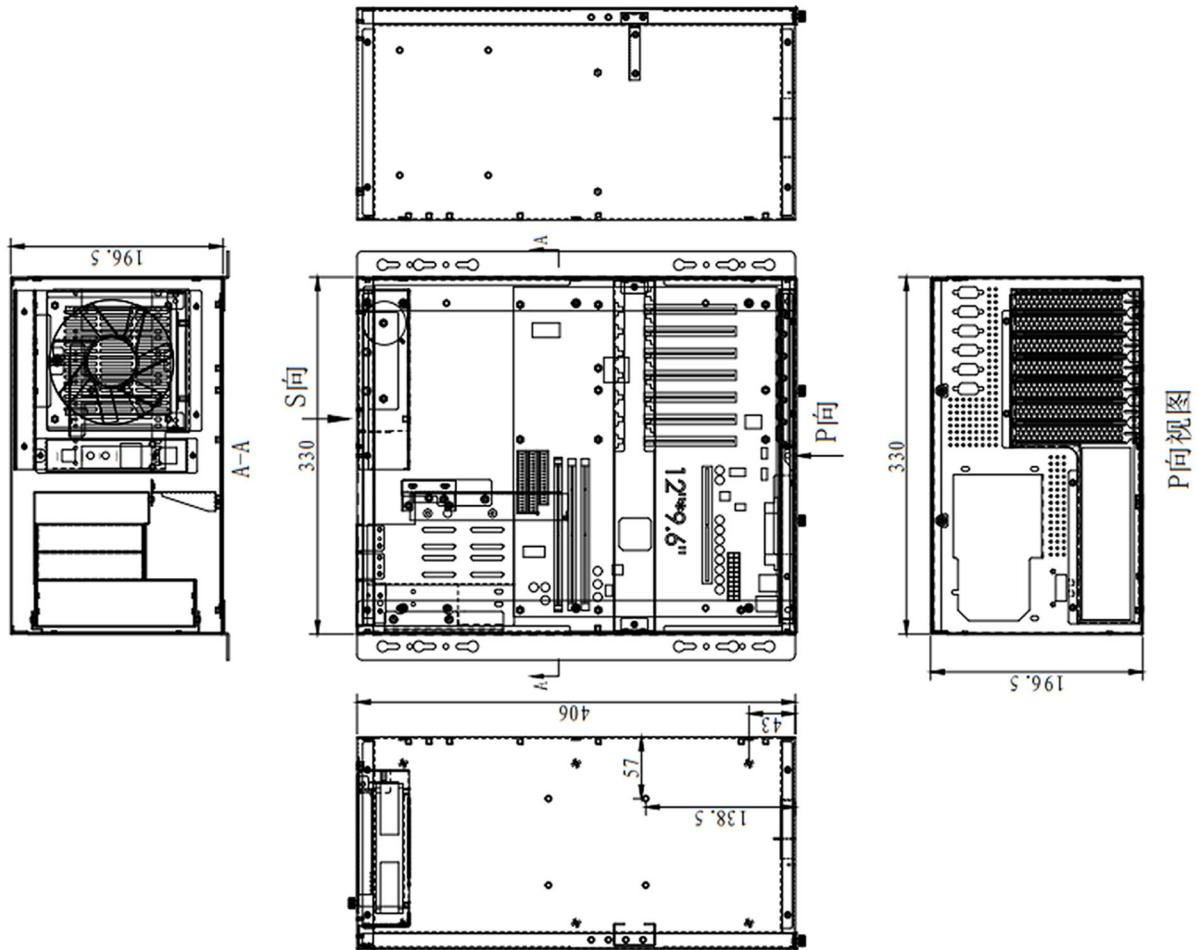

## 订购信息:

型号	CPU	存储	网络	USB	串口	显示	扩展槽	电源	工作环境
IPC-7120	Intel Socket 1150 pin	5*SATA, 1* Msata	GbE x 2	10*USB2.0, 4*USB3.0	6*COM, COM1/2, RS-232/422/485	VGA, DVI-D, HDMI	1*PCIe*1, 6, 2*PCIe*4, 4*PCI	ATX 宽压电源 110~260V AC/DC. 300W	0°C ~50°C

### ◆ 配件选项:

线材包 (LPT线 x1; USB 线 x2; SATA线 x2; COM线 x4; 电源线 x1)